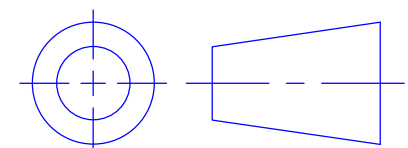



No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侧角阀	1/4"Flare	17	冷媒充灌阀	1/4"Flare
2	排气出口法兰	4"	18	马达液冷媒喷射口	3/8"Flare
3	容调电磁阀	50% 负载使用	19	吸气入口法兰	5"
4	容调电磁阀	75% 负载使用	20	接线盒	标准型
5	容调电磁阀	25% 负载使用	21	清洁孔盖法兰	
6	机体压缩室喷射口 (油或冷媒)	3/8"Flare	22	泄油阀	
7	毛细管		23	油位开关	
8	止回阀(方型)	4"	24	排气温度感测器	110° C
9	油路视窗		25	塞头	
10	机油加热器	300W	26	经济器关断阀	1 3/8", 烧焊, 选配
11	机油过滤器		27	油位视窗	
12	压差开关接头(二次侧)		28	溢流孔	选配
13	出油接头	3/4"Flare	29	盖板	
14	油路阻断销	选配			
15	入油接头	3/4"Flare			
16	低压侧角阀	1/4"Flare			

Model	RC-2-930D-S		
Name	Compressor outline		
		Ver.	02